


Poesis tego First- und Gratrolle

Bewährte First-/Gratrolle nach DIN 4108, Teil 3.

Material: Verbund aus PP / Aluminium geklebt und genäht.

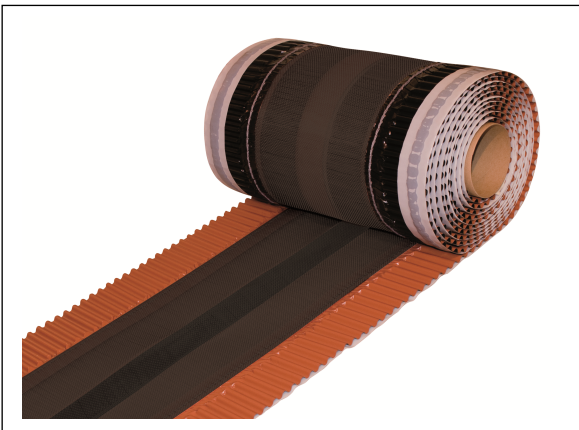

Produktvorteile

- Doppelte Sicherheit durch Klebe-/Nähnaht
- schützt zuverlässig gegen Schlagregen- und Flugschnee-Eintrag
- Mittelteil aus langlebigem PP-Flachgewebe
- Lüftungsquerschnitt ca. 145 cm²/m Ø
- Plissierfaktor Randbereiche 1,35
- ca. 70 g Butylbeschichtung
- Temperaturbeständigkeit -30°C bis +95°C
- Leichte Verarbeitung

- Die Abmessung 310 mm ist besonders geeignet für die Verlegung bei normal profilierten Ziegel-/Betondachsteineindeckungen
- Die Abmessungen 350 und 390 mm sind besonders geeignet bei stark profilierten Eindeckungen.

Einsatzbereich / technische Daten

- Für verschiedene Bedachungsmaterialien: Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer, Biber, Faserzementplatten
- Lieferbare Größen: 310, 350 und 390 mm Breite
- Farben (Randbereiche): ziegelrot, schwarz, braun
- Verpackungseinheit: 4 Rollen à 5 m

Werksnummer	Bezeichnung
POTEGO310BR	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 310 mm, Rolle 5 m braun
POTEGO310RT	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 310 mm, Rolle 5 m rot
POTEGO310SW	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 310 mm, Rolle 5 m schwarz
POTEGO350BR	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 350 mm, Rolle 5 m braun
POTEGO350RT	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 350 mm, Rolle 5 m rot
POTEGO350SW	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 350 mm, Rolle 5 m schwarz
POTEGO390RT	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 390 mm, Rolle 5 m rot
POTEGO390SW	Poesis tego First- und Gratrolle, Breite 390 mm, Rolle 5 m schwarz